









16 型旋转式电位器 R1610S-A1- 基本信息

一. 机械性能:	
项目	规格
全回转角度	300° ± 5°
回转力矩量	20~ 200gf. cm
C.C 扭力	40 ~ 250 gf. cm (used for CC, 适用于带 CC 機種)
定位点数及位置	<input type="checkbox"/> 1CC <input type="checkbox"/> 11CC <input type="checkbox"/> 36CC <input type="checkbox"/> 41CC <input type="checkbox"/> 无 CC    (Used for CC, 适用于带 CC 機種)
回转止动强度	5Kgf. cm
轴推拉强度	5Kgf. cm/10s
轴承螺丝固定强度	8Kgf. cm/1min
轴摇晃度	0.4*L/25mm Max
二、开关的性能:	
项目	规格
开关接触抵抗	20mΩ
开关定格电力	DC 12V 1A
开关扭力	80-250 gf. cm
开关角度	50° ±10°
开关寿命	10,000 cycles min.
Switch circuit 开关回路	S. P. S. T(单刀单掷)
三. 电气性能:	
标准阻值范围	500Ω ~ 4.7MΩ
标准阻值容许差	<input type="checkbox"/> ± 10% <input type="checkbox"/> ± 15% <input type="checkbox"/> ± 20% <input type="checkbox"/> ± 30%
残留阻抗值	R ≥ 250KΩ    0.1%MAX. OF TOTAL RESISTANCE 250KΩ > R > 10KΩ    20Ω MAX 10KΩ ≥ R    10Ω MAX
阻值变化特性	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> MN
定格功率	B RESISTANCE TAPER:0.1W OTHER TAPER B:0.05W
折动杂音	Less than 100 mV MAX
最高使用电压	150 AC    5V DC
绝缘阻抗	More than 100MΩ at DC 500V
耐电压	for 1 minute or more at AC 500V



四. 耐久性能:	
回转寿命	15,000cycles
使用温度	-10℃~70℃

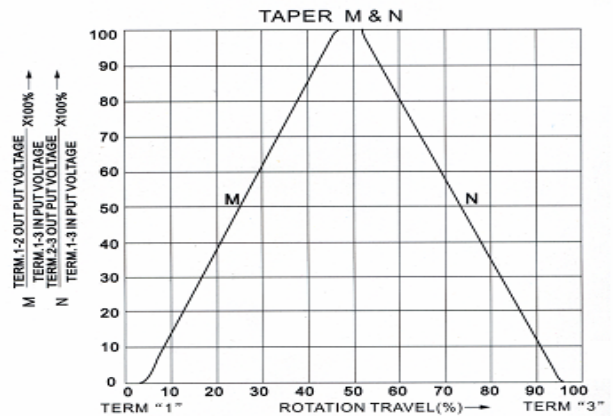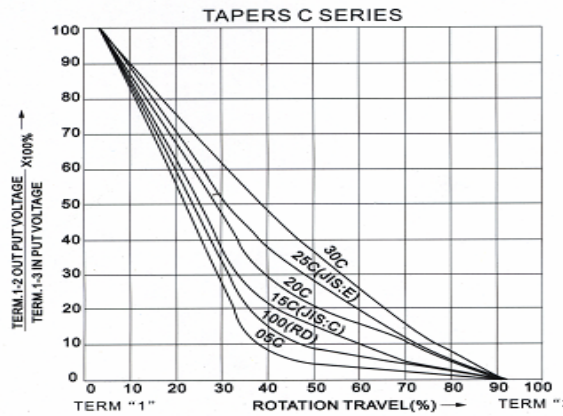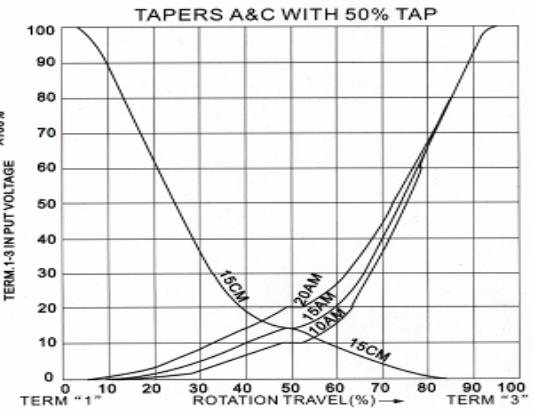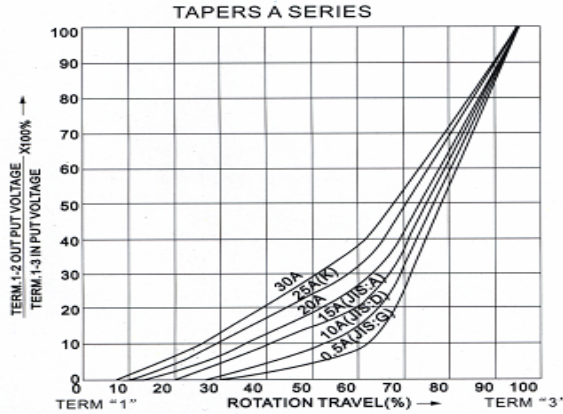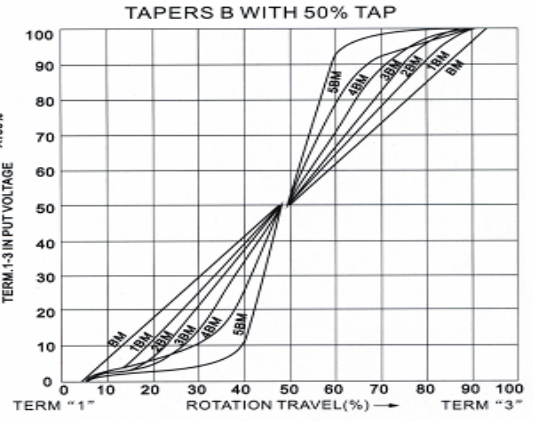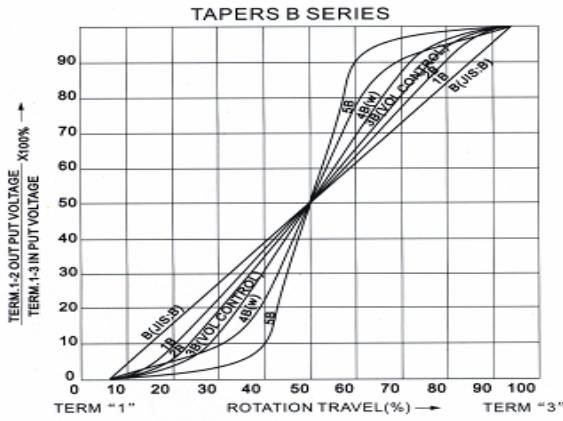

注意事项:

1. 如需求上述规格以外的产品, 请联络本公司询问。
2. 相关技术参数以正式的产品规格书为准, 请在使用时仔细确认。